


I+Techbad zonder trap
Prijsofferte 4 x 8 Mtr.

IT48Z



Naam _____
 Straat _____
 Plaats _____
 Tel _____
 Mail _____

Inhoud M³ Bodem M² Opp. liner M² Omtrek L/M

Model Sine (afmeting bad 3,92 x 7,92 x 1,50)	43,46	31,05	66,57	23,68
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Nummer	Artikel	Aantal	Eenh.	Omschrijving	Eenheid prijs	Totaal prijs	
ITECHD	PVC paneel	92	1	Verticaalpaneel 25 cm breed x 1,55 cm hoog.	44,98 €	4.138,12 €	
ITECHC	PVC Hoekpaneel	4	1	Hoekpaneel. Hoog 1,55 cm + (R=8,5 cm)	75,61 €	302,45 €	
SKIMSET48	Skimmer	2	2 stuks	Model Classic 400 x 175 mm	203,08 €	406,16 €	
RETOUR48Z-L	Jet, Schroef / lijm	1	4 Stuk	Jet met richtbare kop 50mm.	46,84 €	46,84 €	
LTHIBT30	Wandvilt Rol 30 Mtr.	1	1 Rol	Wandvilt Thibaude 200gr grijs 2m L.30m	207,20 €	207,20 €	
F300M2M1	Bodemvilt 5 Mtr. Breed	40	M ²	bodemvilt Hoog 2 Mtr. Lang 50 Mtr. Breed 5 Mtr.	3,78 €	151,20 €	
LCOL5	Lijm wit	1	1	Lijm voor Thibaude 5kg	40,22 €	40,22 €	
LINERU	Liner voor IT Pakket	66,57	1	Liner Uni. Effen <i>Kleur ingeven</i>	17,81 €	1.185,55 €	
HSTS	Hungstop	25	1	Hungstop, strip voor de liner <i>Kleur ingeven</i>	1,02 €	25,50 €	
FILPO48	Filter/pomp	1	1	Filterset/pomp compleet + aansl.kopp. 50mm/lijm	739,83 €	739,83 €	
HYDIT48	Leiding filterinstall.	1	Pall	Hydraulic, Leidingen, kranen, bochten en T stukken	298,08 €	298,08 €	
BOORD48Z	Boordsteen+hoeken	1	Set	Graniet grijs gehamerd <i>Hand of Machinaal</i>	983,95 €	983,95 €	
OBKIT48Z	Opbouw kit	1	Kit	Pré skim/insp. (tekening DVD montagemat. gratis)	125,74 €	125,74 €	
TRIT48Z	Pallet vervoer	1	Pall	Transport I+tech af fabriek	500,00 €	500,00 €	
						Sub tot Ex BTW	€ 9.150,83

De afstand naar de technische ruimte voor de pomp is Max 10 Mtr.

Prijs zwemklaar.

BTW 21%

€ 1.921,67

€ 11.072,51

Art Nr.	Artikel	Aant.	Eenh.	Omschrijving	Eenheid prijs	Totaal prijs
63032	PAR 56		1	Spot plaat/liner 300W. 2 spots aanbevolen	98,77 €	- €
PF10B122	PVC behuizing		1	Transfo 230v / 12v 630VA Voor 2 x 63032	148,48 €	- €
PF10Y073-2P14	Max 1 Pk		1	Schakelkast Meteor 2x transfo Voor 2 x 63032	646,48 €	- €
63032LC	Spot LED plaat/liner		1	PAR 56 met afstandbediening 2 Leds aanbevolen	326,96 €	- €
PF10B120	PVC behuizing		1	Transfo 230v / 12v 100VA Voor 2 x 63032LC	97,62 €	- €
PF10Y036-1P14	Max 1 Pk		1	Schakelkast Meteor 1 transfo Voor 2 x 63032LC	587,62 €	- €
Prespot	Fabriek uitsnijding		1	Uitsnijding in paneel voor spot PAR 56 en/of LED	21,52 €	- €
PF10I000	Limpido 100		1	Zoutelektrolyse	1.190,48 €	- €
PF10I025	Limpido Duo		1	Zoutelektrolyse met pH dosering	1.606,48 €	- €
PF10J017	ORP analysator		1	OXEO regelaar	356,76 €	- €
PF10J011	Orpheo		1	ORP en pH meting	833,81 €	- €
Aquajet	231 V/12 V 15M kabel		1	Automatische bodemuiger	634,92 €	- €
sundow48Z	Zomer zeil		1	Zomerzeil Sundow afgeboord	284,73 €	- €
NL550-48Z	Winterzeil		1	Lake 550 incl Super Luxe bevestiging kleur>	731,69 €	- €
10020009S	Orion oproller		1	Van 3m - 4,60m x 11m max.	384,13 €	- €
PCRE48ZW	Poolcover lamellendek		pall	Roll-Easy afdekking standaard wit bovengronds	3.483,70 €	- €
31000010	47,5 kW 40375 Kcal		1	Warmte wisselaar KstW 200 - Inox	265,93 €	- €
stset2	Grote verpakking (5Kg)		1	Starter kit voor zwembadonderhoud winter en zomer	166,74 €	- €
.	- €	- €
.	- €	- €
.	- €	- €
.	- €	- €
.	- €	- €
.	- €	- €
.	- €	- €
.	- €	- €
.	- €	- €
.	- €	- €
.	- €	- €
.	- €	- €
.	- €	- €
.	- €	- €

Nodig voor beton te storten **92** betonijzers, 6mm. 2 Mtr. lang / 50 cm is gebogen, 90°
50 lopende meter betonijzer 6mm en ca **32** M² beton netten 6mm. 15

Benodigd beton ca **10,8** M³
 Kosten voor beton ca **85,00 €** p/M³

Sub tot Ex BTW	- €
BTW 21%	- €

Totaal gen. Incl 21% BTW	11.072,51 €
--------------------------	--------------------

Code "N" NIET door verkoper geleverd en is voor de klant aan te schaffen
Code "J" is/wordt geleverd door verkoper

Grond werken

N	Piketpalen	Bad uitzetten. Geef een herkenning punt aan !! Of een Noordenpijl
N	Graafmachine	Diepte bad is; lengte paneel + goot tot op beton tegel, + 17 cm
N	Container	Voor afvoeren van grond
N	Drainering	Indien grondwater sterk aanwezig is, bemalen tijdens de bouw
N	Geulen graven	Voor leidingwerk van zwembad
N	Betontegels	Voor verticale panelen op te plaatsen, ca 1,50 cm van elkaar
N	Stabilis�	Voor de betontegels op niveau te brengen
N	Lazer	Om betontegels op niveau te stellen
N	Betonijzers panelen	82 met Romaansetrap, voor elk paneel 1 stuk 6 mm
N	Betonijzers panelen	76 met hoektrap, voor elk paneel 1 stuk 6 mm
N	Betonijzers panelen	92 zonder inlooptrap, voor elk paneel 1 stuk 6 mm
N	Betonijzers	48 lopende meter, voor 2x betonijzer in de goten 6 mm
N	Betonijzer netten	36 M ² beton netten op de bodem met mazen van 15cm 6 mm
N	Betonblokken of metselstenen	De trap inlooptrap dient (na beton gestort) ondersteund te worden

Constructie plaatsen

J	Rechte panelen	I+Tech	82 bij romaansetrap
J	Rechte panelen	I+Tech	76 bij hoektrap
J	Rechte panelen	I+Tech	92 bij stalen trap en zondertrap
J	Hoeken	I+Tech	4 3 voor een hoektrap
J	Trap	Romaansetrap	kleur zie offerte
J	Trap	Hoektrap 45°	kleur zie offerte
J	Trap	Stalen trap	RVS 316 dikwandige buizen
J	Schroeven voor de panelen	4,2 x 38 met boorkop	Voor bevestiging van de panelen
J	Verbindings strips	Verbindings strips	voor op de bovenranden
J	Skimmer	De behuizing (te monteren in de bestaande openingen)	
J	Montage skimmer/Jets	Set RVS schroeven	
J	Terug voer	Inspuiters, richtbare kop	voor montage in trap of wand (totaal 2 stuks)
J	Verbindings buis voor terugvoer	50 mm doorvoerbuis	
N	Boormachine met:	Klokboor 74 mm	(voor inspuiters)
N	Kleefband pvc of kunststof	Om gaten achterzijde wanden te dichten tijdens beton storten	
N	Kleefband papier (schilders band)	Om de "Hung opening te dichten tijdens het beton storten	
N	Planten spuit	Planten spuit met zeepsop	om de zwaluwstaartverbinding in te spuiten
N	Waterpas	Ter controle bij plaatsing	

Beton storten

N	Bereken de hoeveelheid beton	In de wanden 103 Ltr. P/M ³ Vloer ca 17 cm dik op zandgrond
N	Controleren voor beton pomp	Kan een pomp/mixer bij de werken geraken
N	Beton bestellen	Zie beton samenstelling
N	Beton storten	Eerst een tour langs de binnen kant, langs de wanden
N	Beton storten	Vervolgens langs de buitenkant
N	Val breker	Vullen via een "val breker" een bocht in de stortbuis
N	Vlinder of:	Stort de vloer en werk de vloer gelijk af.
N	Spatel	Glad strijken, van bovenzijde hung profiel tot achterzijde goot

Controleer op dat er geen leidingen in de grond liggen (5 cm paneel + 12 cm beton vloer)
80 cm diep (deel mag naast het bad liggen)
Stoeptegels ca 14 à 18stuks 1 dag op voorhand
Of waterpas / waterslang
2,00 lang 50 cm in 90° gebogen (onderzijde)
2,00 lang 50 cm in 90° gebogen (onderzijde)
2,00 lang 50 cm in 90° gebogen (onderzijde)
In de hoeken ca 50 ombuigen en verbinden (In sommige gemeentes zijn 2 netten verplicht.)
Steenmuur onder elke trede is nodig!

82 stuks	ITECHHD
76 stuks	ITECHHD
92 stuks	ITECHHD
3 à 4 stuks	ITECHHC
1 stuk	ROC300
1 stuk	ANG200
1 stuk	95164
Per type bad	DOM C
Set per type bad	DOM C
2 stuk	94386
Set per type bad	474606
4 stuk	62988/62998
2 of 4 stuks	PBS

(Wordt sterk aanbevolen)

Sommige panelen kunnen heel stroef inschuiven

Na plaatsing terdege controleren

IT37R ca 7,2 M³ - IT37H ca 6,8 M³ - IT37Z en IT37L 6,5M³

Na te vragen bij Mebin Nederland

Mebin PBS beton

Steuulaag

Steuulaag

Of een soort trechter

(Vlinderen) of:

later egaliseren

Werk selectief om de boordstenen later te plaatsen

Liner plaatsens	
J	Bodemvilt Vilt voor op de bodem
J	Wandvilt Wandvilt om alle wanden te bekleden
J	Lijm Voor vilt aan de wanden te hechten
J	Liner Long protection Doos moet onbeschadigd zijn, zeer voorzichtig openen !!! Kleur zie offert
J	Hung stop Kleur van liner om de liner vast in de rand te zetten
N	Stanley mes Nieuwe en scherpe messen nodig
N	Schroevendraaier Nr.2 en Nr.3 NODIG !! voor pots en inspuitsers
N	Plakband Om aan de onderzijde spots, inspuitsers en skimmers te markeren
N	Kunststof hamer Voor het inkloppen van de "Hung stop" profiel
N	Rubberhamer Voor het inkloppen van de panelen (indien deze stroef gaan)
N	Water aanvoer Indien mogelijk meerdere slangen of water voorraad
N	Veger Om bodem te reinigen
N	Steekmes Om stukken oneffenheden van de bodem te steken
N	Stofzuiger Zal ook dienst moeten kunnen doen als water zuiger !!
Plaatsen boordsteen	
J	Tegels Aantal berekend voor het bad, met Romaanse trap
J	Tegels Aantal berekend voor het bad, met Hoektrap
J	Tegels Aantal berekend voor het bad, Zonder trap
J	Tegels Aantal berekend voor het bad, met een RVS ladder
J	Tegels Aantal berekend voor het bad, met romaanse trap "Het trap set"
J	Tegels Aantal hoektegels voor alle baden
J	Schuimrubber band Wordt boven op de Hung gekleefd als opvulling
N	Slijpmachine of steenzaag Om zo nodig enkele tegels op maat te maken
N	Rubber hamer Om de tegels op de plaats te kloppen
N	Cement Mag lijn zijn indien de bovenrand zeer vlak is afgewerkt met beton
N	Lijmkam of truffel Voor aanbrengen van gemend of resp. lijn
N	Koord Om tegels kaars recht te kunnen plaatsen
N	Waterpas Om tegels kaars recht te kunnen plaatsen
N	Voegen Bij natuurtegels wordt aangeraden om een voeg te laten
Aansluiten filter systeem	
J	Filter Filter unit met sokkel of zelfdragende voet
J	Filter voet Sokkel voor pomp en filter
J	Pomp Een pomp met voldoende capaciteit voor bedoeld bad
J	Zand Kwarts zand, nodig voor filter systeem
J	Bochten Bochten 90° 50mm lijn minimaal nodig
J	Bochten Met Bi/Bui x Bui 90°40/50
J	Kranen Aafsluiters voor montage op harde leiding
J	Koppeling Draadkoppeling pomp en filter
J	"T" stuk Voor aansluiting bij de skimmer
J	PVC lijn Voor de lijnstukken
J	Ontvetter Zeer aan te raden
J	Teflon Voor dichting schroef delen
J	Stukken buis 50 mm Voor montage in technische ruimte
J	Poolflex leidingen 25 Mtr. Van technische ruimte, ondergronds naar het bad
N	Nodige stroom voorziening Aanwezig zijn, of te monteren 2 geaarde stopcontacten
N	Waterpomp tang Kan nodig zijn bij montage
N	Zaag Ijzeraag voor buis en poolflex af te korten
N	Mes Stanley mes
N	Schroevendraaier Kan nodig zijn bij montage
J	40 M² F4M210
J	1 Rol LTHIBT30
J	1 emmer Lcol5
J	66,57 M² LINERU
J	25 Mtr. HSTKL
voor uitsnijden van skimmer, trap en of lampen	
Voor spot gebruik enkel ster schroevendraaier Nr. 2 !!!	
Om waterniveau aan te geven bij het vullen	
Hammer moet schoon zijn voor gebruik	
BV water uit een opzetbad	
Er mag geen zand en/of grind en vuil meer aanwezig zijn	
Controleer wanden en bodem	
J	36 stuks of N-1-35
J	40 stuks of N-1-35
J	40 stuks of N-1-35
J	40 stuks of N-1-35
J	1 set G654
J	4 stuks N-5-35
J	25 Mtr. Jean
Machine met diamantschijf	
Voeg ca 5 tot 10 mm	
J	1 x Filter type AFV009
J	1 x sokkel APB032
J	1 stuks ND14
J	5 zakken Sable
J	9 stuks C9050
J	1 stuks C90MF5040
J	3 stuks VAK50
J	5 stuks RUF50 1 1/2 "
J	1 stuks T9050
J	1 potje PT118
J	1 potje Decap 250
J	3 rollen Teflon
J	3 Mtr. Tube50
J	25 Mtr. TUAQ50
Zekering tot 1,5 Amp.	


Startset Zomer klein

Chloor tabletten 200gr 1Kg	CLT1	1
Chloor granulaat 1Kg	CLG1	1
pH+ in poeder 2kg	PH+2	1
pH- in poeder 2Kg	PH-2	1
Flovil* 9 tabletten	FLOV	1
Bodemschepnet verstevigd	170126A	1
Telescopische steel met snel-koppeling 180/360 cm	170003	1
Niet drijvende thermometer	170324	1

Starterset Zomer groot

Chloor tabletten 200gr 5Kg	CLT5	1
Chloor granulaat 5Kg	CLG5	1
pH+ in poeder 5kg	PH+5	1
pH- in poeder 5Kg	PH-5	1
Flovil* 9 tabletten	FLOV	1
Easy-Winter 5L	EASWIN5	1
Telescopische steel met snel-koppeling 180/360 cm	170003	1
Niet drijvende thermometer	170324	1

92 Panelen 4 hoeken

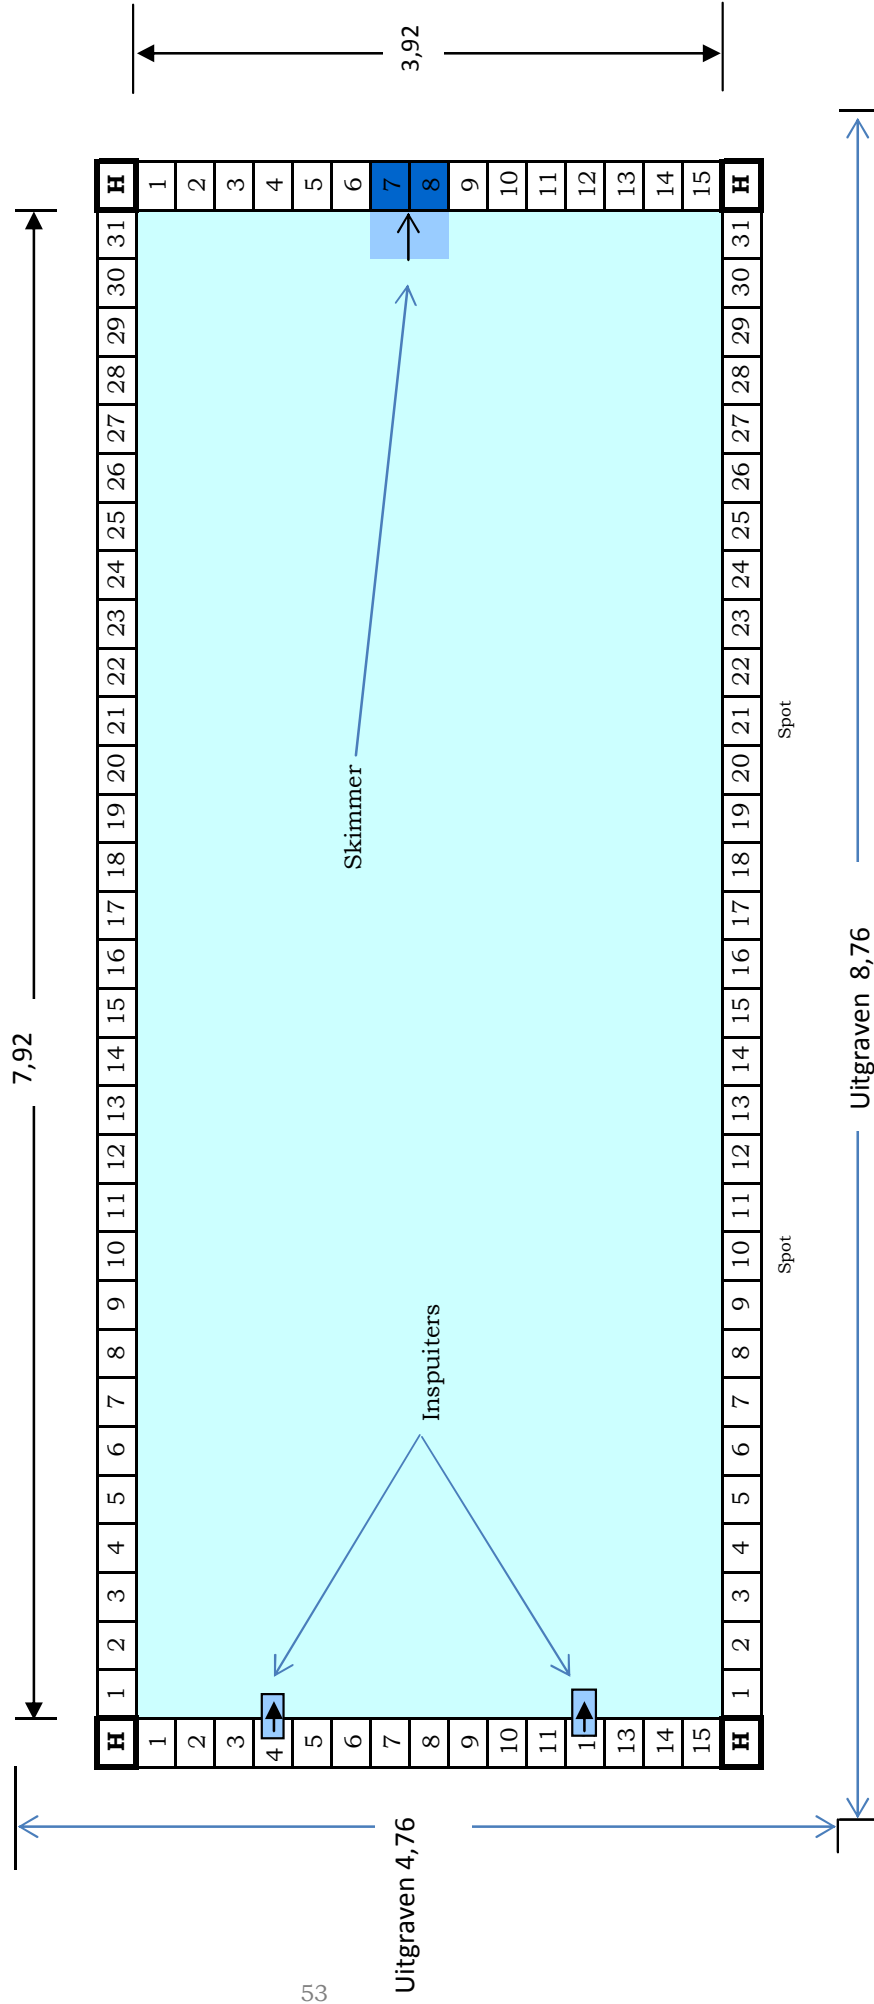

Filtersysteem.
Aansluiting op zwembad Zonder
trap en / of met ladder

